

# Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení



## ECO series

**19“ stojanový rozvaděč, rozebíratelný a snadno smontovatelný  
Velikosti 18U až 47U.**

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2mm, ostatní z 1,2 mm oceli. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800kg.

Uzamykatelné přední a zadní dveře, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec.

Vlastnosti:

- stojanový 19“ rozvaděč
- krytí IP20
- bezpečnostní kalené sklo dveří v populární kouřové barvě, snadno odnímatelné a uživatelsky volitelně připevněné jako levé nebo pravé
- plně zadní a boční dveře
- perforovaný horní kryt
- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibaleno k rozvaděči
- všechny části pro montáž snadno odnímatelné
- číselně označené pozice usnadňující montáž
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.
- do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku
- prášková barva, černá, RAL 9004
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2




*ECO 42U se sejmутými bočními panely*




*TELCO 18U*




*ECO 18U s odstraněnými bočními panely, pohled zleva*

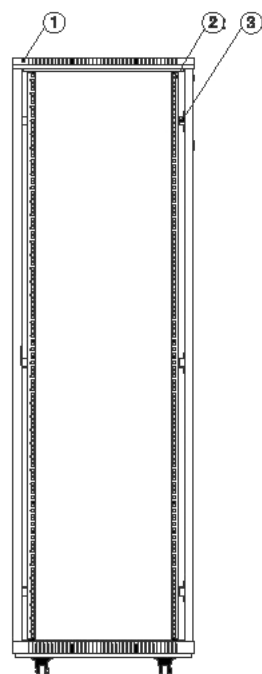


Čelní pohled (bez dveří)

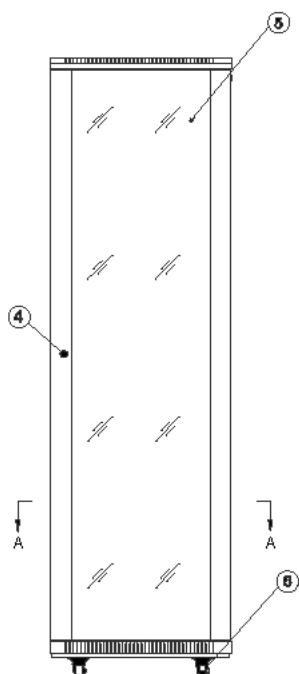


Čelní pohled

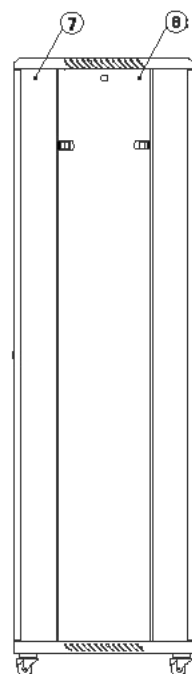


Boční

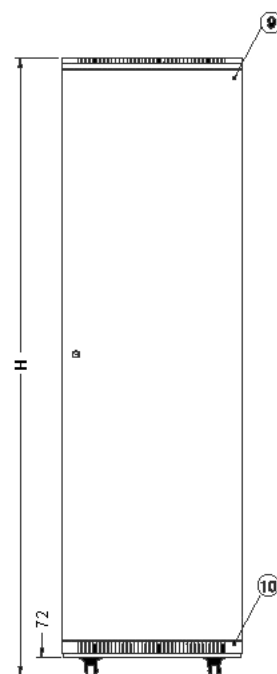


Zadní



Montážní rozměr



Horní pohled

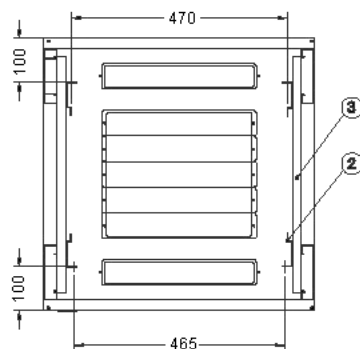


A-A řez (1,5:1)

Model	Kapacita (U)	Hloubka	Výška
		rozměr D (mm)	rozměr H (mm)
ECO-47U-66	47U	600	2277
ECO-47U-68		800	
ECO-42U-66	42U	600	2055
ECO-42U-68		800	
ECO-37U-66	37U	600	1833
ECO-37U-68		800	
ECO-32U-66	32U	600	1610
ECO-32U-68		800	
ECO-27U-66	27U	600	1388
ECO-27U-68		800	
ECO-22U-66	22U	600	1166
ECO-22U-68		800	
ECO-18U-66	18U	600	988

**Šířka (rozměr W): 600 mm**

- 1 – horní kryt
- 2 – vertikální montážní lišty
- 3 – horizontální montážní úhelníky
- 4 – zámek
- 5 – bezpečnostní sklo čelních dveří
- 6 – 2“ nosná kolečka
- 7 – rám
- 8 – boční dveře s ručními zámky
- 9 – zadní dveře
- 10 – spodní díl s průchody

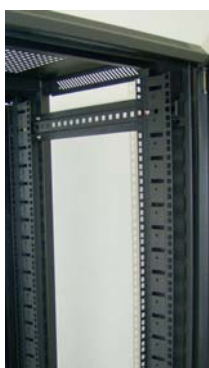

Flexibilní montážní lišty



Očíslované pozice



Bez-šroubová vertikální kabelová vedení v rozích (úchyty zvlášť)



Ventilační jednotka do horního krytu, nezabírá pozici



Velké kabelové prostupy, zemnicí bod