

Niloé™, Základ pre vaše projekty

Rad Niloé™ sa vyrába so špeciálnou ohľaduplnosťou k životnému prostrediu podľa environment ISO 14001



PERFEKTNÁ INŠTALÁCIA

Nadčasový dizajn: 4 farby

- Harmónia dizajnu pre ľahký a moderný štýl
- Biely alebo béžový lesklý povrch vkusne dopĺňa vybrané rámiky




▶▶▶ Prístroje str. 30




▶▶▶ Rámiky str. 35


Šetrenie času a prostriedkov vďaka inštalácii len v 2 krokoch

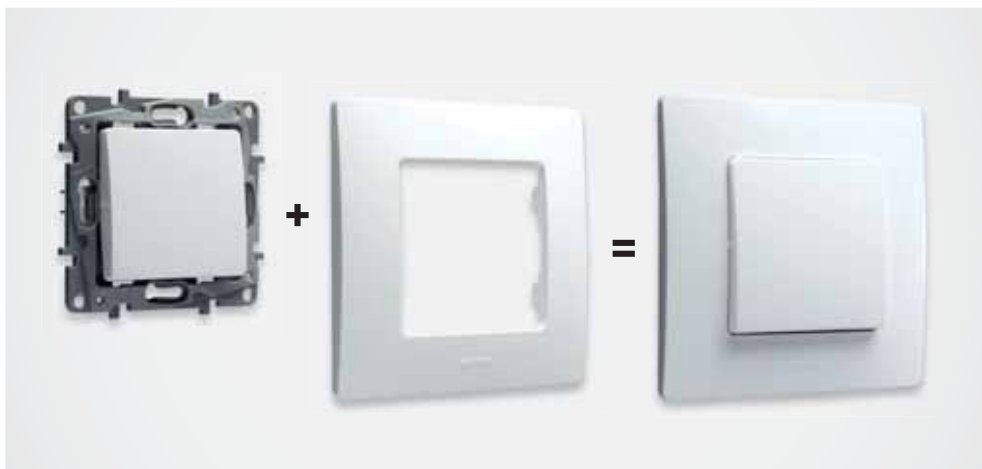

▶▶▶ 1 prístroj + 1 rámik = kompletný produkt

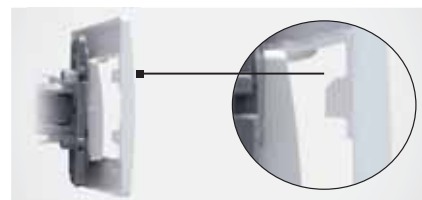

▶▶▶ Nastavenie fixácie rámika

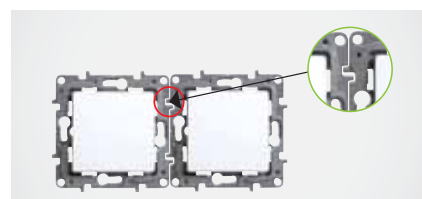

▶▶▶ Viacnásobná montáž



+ VIAC INFORMÁCIÍ

Získajte viac informácií na našich webových stránkach alebo nás kontaktujte



Niloé™ spínače a tlačidlá



Niloé™ stmievače, automatické spínače, ovládanie žalúzií



6 645 00



6 647 10



6 651 18



6 651 16



6 647 11

Výberová tabuľka rámkov (str. 35)

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

Bal.	Obj. č.	Spínače 10 AX – 250 V~				
20	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table>			Biela	Béžová	Spínač č. 1 Sériový spínač č. 5 Striedavý prepínač č. 6 Dvojitý striedavý prepínač (5B) Striedavý prepínač č. 6 s orientačným osvetlením Krížový prepínač č. 7
Biela	Béžová					
20	6 645 00 6 646 00					
20	6 645 06 6 646 06					
20	6 645 20 6 646 20					
10	6 647 02 6 648 02					
1	6 647 10 6 648 10					
10	6 647 04 6 648 04					

Bal.	Obj. č.	Spínače 16 AX – 250 V~				
1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table>			Biela	Béžová	Striedavý prepínač č. 6 so signalizačným osvetlením Dodávané so signálkou obj. č. 6 650 91
Biela	Béžová					
1	6 647 16 6 648 16					

Bal.	Obj. č.	Tlačidlá 16 AX – 250 V~				
1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table>			Biela	Béžová	Tlačidlo NO-NC
Biela	Béžová					
1	<table border="1"> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela/Béžová</td> </tr> </table>		Biela/Béžová	Tlačidlo NO-NC s orientačným osvetlením Dodávané so signálkou obj. č. 6 650 90 a s držiakom štítkov s piktogramami „zvonček“, „zámok“ a „žiarovka“		
Biela/Béžová						
1	6 645 07 6 646 07					
1	6 647 15					

Bal.	Obj. č.	Stmievače 400 W				
1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table>			Biela	Béžová	Umožňujú ovládať: - žiarovky 20 - 400 W, halogénky 230 V - žiarovky 20 - 400 VA a MN halogénky s elektronickým transformátorom Jedno tlačidlo pre funkciu zapnúť/vypnúť. Druhé tlačidlo pre stmievanie. Tlačidlový stmievač 400 W
Biela	Béžová					
1	6 651 15 6 652 15					
1	6 651 16 6 652 16	Tlačidlový stmievač 400 W Umožňuje tiež ovládať MN halogénky s feromagnetickým transformátorom.				
1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table>			Biela	Béžová	Automatické spínače Umožňuje ovládať: - žiarovky 40 - 400 W, halogénky 230 V - MN halogénky s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom Možnosť ovládania z druhého miesta pomocou striedavého prepínača č. 6
Biela	Béžová					
1	6 651 18 6 652 18					

Bal.	Obj. č.	Ovládače žalúzií a ventilátorov				
1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table>			Biela	Béžová	Spínač ovládania žalúzií Pozície hore/stop/dolu
Biela	Béžová					
1	6 647 11 6 648 11					
1	6 647 91 6 648 91	Spínač ovládania ventilátora 				

Niloé™ ZIGBEE®/RADIO ovládanie



NOVINKA

Niloé™ tabuľka záťaží



6 651 01



6 651 11

Výberová tabuľka rámkov (str. 35)

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

Bal.	Obj. č.	ZIGBEE®/RADIO spínače
1	6 651 01	Skupinové spínače – vysielateľ Povrchová alebo zapustená montáž. Nie je potrebná kabeláž. Napájanie 3V CR 2032 v balení. Jednoduchý spínač. Umožňuje ovládať jednu skupinu ZIGBEE®/RADIO spínačov.
1	6 651 02	Dvojitý spínač. Umožňuje ovládať dve skupiny ZIGBEE®/RADIO spínačov.
1	6 651 03	Individuálny spínač – prijímač Inštalácia do inštalčných krabíc s hĺbkou min. 40 mm. Jednoduchý spínač bez N vodiča. Spínač 1 x 300 W. Ovládanie halógeniek a žiaroviek.
1	0 883 05	Spínač s N-vodičom Spínač s redukovanými rozmermi na umiestnenie do inštalčnej krabice alebo do osvetlovacích telies. Možno ovládať pomocou obj. č. 6 651 01/02.

Bal.	Obj. č.	Radio/ZigBee® ovládače žalúzií
1	6 651 11	Skupinový ovládač žalúzií – vysielateľ Ovládanie skupiny individuálnych ovládačov žalúzií. Povrchová alebo zapustená montáž. Nie je potrebná kabeláž. Napájanie 3V CR 2032 v balení.
1	6 651 12	Individuálny ovládač žalúzií – prijímač Napájanie fáza/N-vodič. Spínač s prednastavenou funkciou.

Obj. č.	Žiarovka	Halogénka	MN halogénka s feromagnetickým transformátorom	MN halogénka s elektronickým transformátorom
6 651 15 6 652 15 6 651 17 6 652 17	20-400 W	20-400 W	-	20-400 VA
6 651 16 6 652 16	20-400 W	20-400 W	20-400 VA	20-400 VA
6 651 03	300 W	300 W	300 VA	300 VA
0 883 05	300 W	300 W	300 VA	300 VA

Obj. č. 0 883 05 je tiež kompatibilné s:

- 300 VA pre LED
- 300 VA pre žiarivku
- 300 VA pre kompaktnú žiarivku



Viac informácií na www.legrand.sk
sekcia Moderné riešenia
elektroinštalácie

ZigBee® : Certifikovaný produkt

Objednávacie čísla červené: nové výrobky



NOVINKA



6 647 87



664 640



6 647 33

Výberová tabuľka rámkov (str. 35)

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

Bal.	Obj. č.	Termostaty				
1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table> 6 647 87 6 648 87			Biela	Béžová	Termostat izbový <p>Pre priame vykurovacie stropné panely a podlahové kúrenie. Regulácia 7 °C až 30 °C Citlivosť regulácie ± 0,5 °C Zátťaž 8 A max.</p>
Biela	Béžová					
1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> 6 647 88					Termostat programovateľný <p>Pre priame olejové a plynové vykurovacie stropné panely a podlahové kúrenie. Týždenné programovanie. Zobrazenie naprogramovanej teploty. 4 predvolené a 1 voľný program Regulácia 7 °C až 30 °C Citlivosť regulácie ± 0,5 °C Možnosť manuálneho vypnutia. Zálohový zdroj 100 h. 1 bezpotenciálový prepínací kontakt. Zátťaž 8 A max. Dodávané s rámkom.</p>

Bal.	Obj. č.	Hotelový kartový spínač				
10	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table> 6 647 93 6 648 93			Biela	Béžová	<p>Spína obvod vložení hotelovej karty. Časové oneskorenie 30 s.</p>
Biela	Béžová					

Výberová tabuľka rámkov (str. 35)

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

Bal.	Obj. č.	Zásuvky 16 A – 250 V				
20	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table> 6 645 40 6 646 40			Biela	Béžová	2P + ⊕
Biela	Béžová					
15	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table> 6 647 33 6 648 33			Biela	Béžová	2 x 2P + ⊕ <p>Dodávané s krytkou a rámkom.</p>
Biela	Béžová					

Bal.	Obj. č.	Zásuvky nemecký (Schuko) štandard 16 A – 250 V				
20	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table> 6 645 39 6 646 39			Biela	Béžová	2P + ⊕
Biela	Béžová					
15	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table> 6 645 44 6 646 44			Biela	Béžová	2 x 2P + ⊕ <p>Dodávané s krytkou a rámkom.</p>
Biela	Béžová					

Bal.	Obj. č.	Zásuvky 2P + ⊕ s prepäťovou ochranou III. stupňa				
1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table> S 645 40 S 646 40			Biela	Béžová	2P + ⊕
Biela	Béžová					
1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table> S 647 33 S 648 33			Biela	Béžová	2 x 2P + ⊕ <p>Dodávané s krytkou a rámkom.</p>
Biela	Béžová					

Niloé™ dátové zásuvky a káble, telefónne a reproduktorové zásuvky



NOVINKA

Niloé™ televízne zásuvky



6 645 69



6 648 73

Zásuvky RJ 45 s novým beznástrojovým konektorom LCS². Možno použiť káble s pevným vodičom AWG 22 až 25 a pleteným vodičom AWG 26.

Kontakty konektorov s dvojitým značením podľa T568A a T568B. V súlade s normami ISO/IEC 11801, vydanie 2, dodatok 2, STN EN 50173-2 a EIA/TIA 568 C.



6 647 63



6 647 60



Výberová tabuľka rámkov (str. 35)

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

Bal.	Obj. č.	Zásuvky RJ 45, kat. 6	
		Biela	Béžová
10	6 647 75	6 648 75	STP
10	6 647 76	6 648 76	Zásuvka RJ 45, STP
			UTP
10	6 647 73	6 648 73	Zásuvka RJ 45, UTP
10	6 647 74	6 648 74	Zásuvka 2xRJ 45, UTP

Bal.	Obj. č.	Optické zásuvky	
		Biela	Béžová
1	6 647 79	6 648 79	Obsahujú 2 simplex spojky SC/APC. Slúžia na spojenie 2 optických vlákien vybavených konektormi. Vhodné pre FTTH. Dodávané spolu s ochrannými krytkami. Vybavené transparentným držiakom štítkov. Minimálna hĺbka prístrojovej krabice: 40 mm.

Bal.	Obj. č.	Dátové káble	
		F/UTP	U/UTP
500	0 327 78		
500	0 327 56		
305		0 327 54	
305	0 327 52	0 327 50	

Bal.	Obj. č.	Telefónne zásuvky	
		Biela	Béžová
10	6 647 69	6 648 69	RJ 11
			2 x RJ 11
10	6 647 70	6 648 70	

Bal.	Obj. č.	Reproduktorové zásuvky	
		Biela	Béžová
1	6 647 81	6 648 81	Reproduktorová zásuvka
			Automatické svorky označené farbou čierna-červená.

Bal.	Obj. č.	Zásuvky TV-RD	
		Biela	Béžová
10	6 647 60	6 648 60	Zástrčka TV, zásuvka RD.
			TV-RD hviezda – útlm 1,5 dB
10	6 645 62	6 646 62	TV-RD koncová – útlm 10 dB
10	6 645 61	6 646 61	TV-RD priebežná – útlm 14 dB

Bal.	Obj. č.	Zásuvky TV-R-SAT	
		Biela	Béžová
10	6 647 63	6 648 63	Pre pozemnú a satelitnú inštaláciu s individuálnym demodulátorom. Pre príjem satelitných programov. S terminálom na pripojenie koaxiálneho kábla. TV 5-68/120-862 MHz FM 87,5-108 MHz Sat 950-2 400 MHz
			TV-RD-SAT hviezda – útlm 2 dB
10	6 645 65	6 646 65	TV-RD-SAT koncová – útlm 10 dB
10	6 645 64	6 646 64	TV-RD-SAT priebežná – útlm 14 dB



NOVINKA



6 647 98



6 647 49



6 650 00



6 650 96

Bal.	Obj. č.	Krabičky pre povrchovú montáž				
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table>			Biela	Béžová	Vodorovná alebo zvislá montáž.
Biela	Béžová					
10	6 647 98 6 648 98	1-prístroj Rozmery: 88,5 x 88,5 mm – výška 40 mm 				
5	6 647 99 6 648 99	2-prístroje Rozmery: 159,5 x 88,5 mm – výška 40 mm 				

Bal.	Obj. č.	Mosaic adaptér a záslepka				
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table>			Biela	Béžová	
Biela	Béžová					
1	6 651 95 6 652 95					

Bal.	Obj. č.	Vývod káblov				
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table>			Biela	Béžová	Dodávané ako jeden kus bez potreby objednania rámička. Len pre jednonásobnú inštaláciu.
Biela	Béžová					
1	6 647 95 6 648 95	IP 21 				
1	6 647 49 6 648 49	IP 44 Dodávané s tesnením pre IP 44 obj. č. 6 650 96.				

Bal.	Obj. č.	Signálky
10	6 650 90	0,15 mA – 230 V
10	6 650 91	3 mA – 230 V
10	6 650 92	12 V – 24 V – 48 V

Bal.	Obj. č.	IP 44				
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> </table>			Biela	Béžová	
Biela	Béžová					
10	6 647 21 6 648 21	Striedavý prepínač č. 6 IP 44 Pre orientačné alebo signalizačné osvetlenie vybaví signálkou obj. č. 6 650 90/91/92 (str. 34) Dodávané s tesnením pre IP 44 obj. č. 6 650 96				
10	6 647 48 6 648 48	Zásuvka 2P + ± IP 44 Dodávané s tesnením pre IP 44 obj. č. 6 650 96. Detská ochrana.				
10	6 647 47 6 648 47	Zásuvka 2P + ± nemecký (Schuko) štandard IP 44 Automatické svorky. Detská ochrana. Dodávané s tesnením pre IP 44 obj. č. 6 650 96				
1	6 650 00 6 650 10	Kryt – IP 44 – IK 07 Kompatibilné takmer so všetkými prístrojmi Niloé. Pre výnimky vid. technický list. Nemožno inštalovať do krabičky pre povrchovú montáž.				
1	6 650 96	Tesnenie pre IP 44 Vhodné pre všetky štandardné mechanizmy Niloé (okrem vývodu káblov IP 20).				



NOVINKA


Niloé™ rámkovy




6 650 01



6 650 11



6 650 21



6 650 31

Zvislá aj vodorovná montáž						
	Jednoduchý	Dvojnásobný	Trojnásobný	Štvornásobný	Päťnásobný	
BALENIE	20*	10	5	1	1	
FARBY						
Biela		6 650 01	6 650 02	6 650 03	6 650 04	6 650 05
Běžová		6 650 11	6 650 12	6 650 13	6 650 14	6 650 15
Červená		6 650 21*	6 650 22	6 650 23	6 650 24	6 650 25
Sivá		6 650 31*	6 650 32	6 650 33	6 650 34	6 650 35

* Balné množstvo 10 ks pre obj. č. 6 650 21 a 6 650 31

Rovnaké objednávacie číslo pre vodorovnú aj zvislú montáž.

